


## 吊架弹簧减振器

### 描述

独立的全金属弹性安装件。高强度钢弹簧。  
不锈钢金属丝弹性元件、衬垫。  
辊压铝制。  
其它零部件采用低碳钢制成。

### 特征

低固有频率安装件，3-4Hz，取决于预载。  
可接受静态和动态张力。  
最大激励：± 1 mm  
机械强度：2g  
放大因子：< 8  
温度范围：-90°C至+300°C

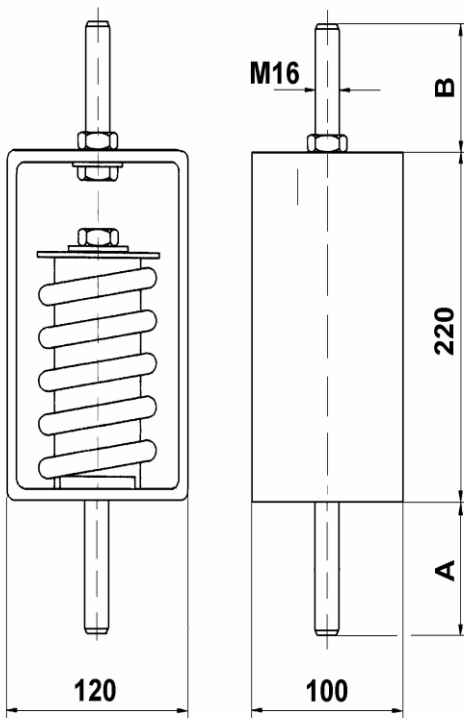

型号	承载范围, daN (≈kg)
VT4524-01	70 - 100
VT4524-02	95 - 130
VT4524-03	125 - 160
VT4524-04	160 - 230
VT4524-05	210 - 310
VT4524-06	300 - 420
VT4524-07	350 - 550

### 应用

隔离排气/空气/蒸汽管。  
稳固容器、车辆等上面的框架和设备。

型号	A	B	重量(kg)
VT4524-01	100	120	4.2
VT4524-02	100	120	4.3
VT4524-03	100	120	4.4
VT4524-04	100	120	4.5
VT4524-05	100	120	4.6
VT4524-06	100	120	4.7
VT4524-07	100	120	4.8

### 注

对于更大的负载，参见隔离件VT4524-2X和VT4524- 4X。